



ActivBoard 300 Pro

ESTE DOCUMENTO CONTIENE ESPECIFICACIONES PARA

ActivBoard

DESCRIPCIÓN

La pizarra ActivBoard 300 Pro con modo de dos usuarios está disponible en versiones de 78", 87" y 95" e incluye altavoces de dimensiones reducidas y amplificador integrados, y el software ActivInspire Professional Edition y Promethean ActivOffice.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Instalación

La instalación de este producto debe correr a cargo de un instalador autorizado de Promethean. Visite www.PrometheanWorld.com/ActivCare/installationtc. Los componentes y las especificaciones mínimas detalladas del paquete han sido probadas y son imprescindibles para el óptimo rendimiento del equipo. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento y anular la garantía. Póngase en contacto con su socio comercial de Promethean o visite www.Prometheankb.com si necesita más información

Garantía

Para obtener información sobre la garantía de Promethean, visite: www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Asistencia

Asistencia en línea para todos los productos de Promethean en: www.Prometheankb.com

OPCIONES DE ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

Wireless Upgrade Pack 300

Permite conectar la pizarra ActivBoard 300 Pro al PC sin cables; incluye un ActivHub (2,4 GHz), una fuente de alimentación y una Guía de inicio rápido.

Caja de cableado de pared


Caja de conexiones con entradas para 2 cables VGA con conexiones completas (compatibilidad con VESA DDC), tomas estéreo de 3,5 mm para entrada de audio, entrada USB-B (para ActivBoard), S-Video, vídeo compuesto, entradas de audio auxiliares, entrada Ethernet Cat 5e. Permite una mayor flexibilidad durante la instalación de la pizarra blanca vitrificada cuando el ordenador se encuentra lejos del sistema.

ActivWand 50


Dispositivo de entrada para la pizarra ActivBoard sin batería ni cables y con un radio de acción superior (340 mm de longitud); con funciones de clic izquierdo, cursor y desplazamiento, como un ratón.

DIBUJO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES


ActivBoard 378 Pro

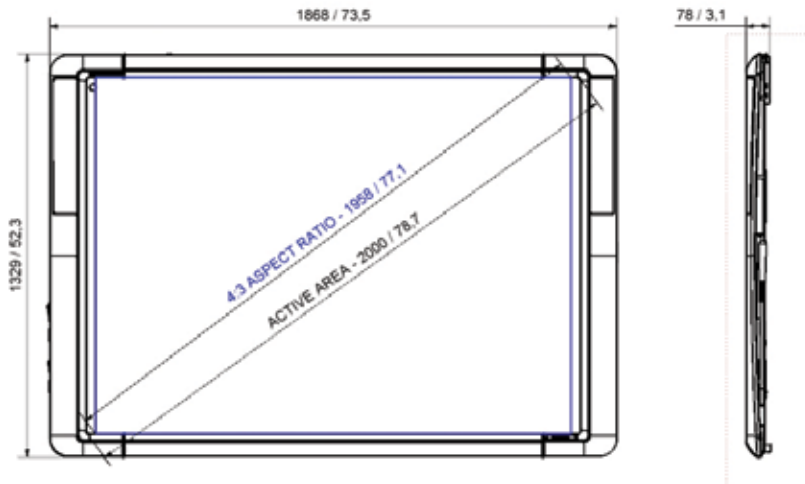

ActivBoard 387 Pro

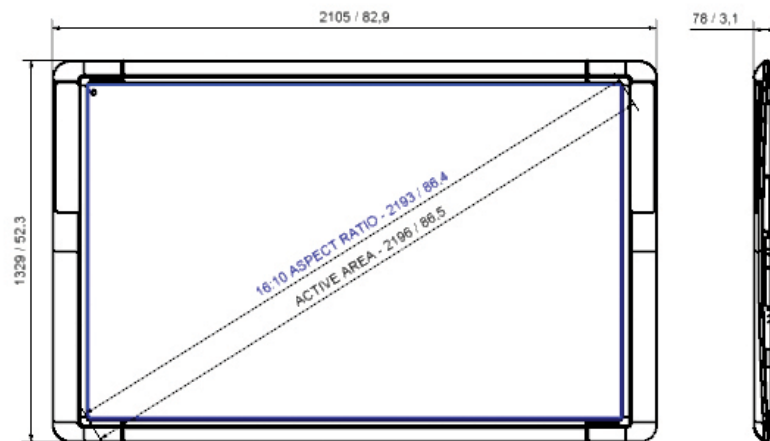

ActivBoard 395 Pro

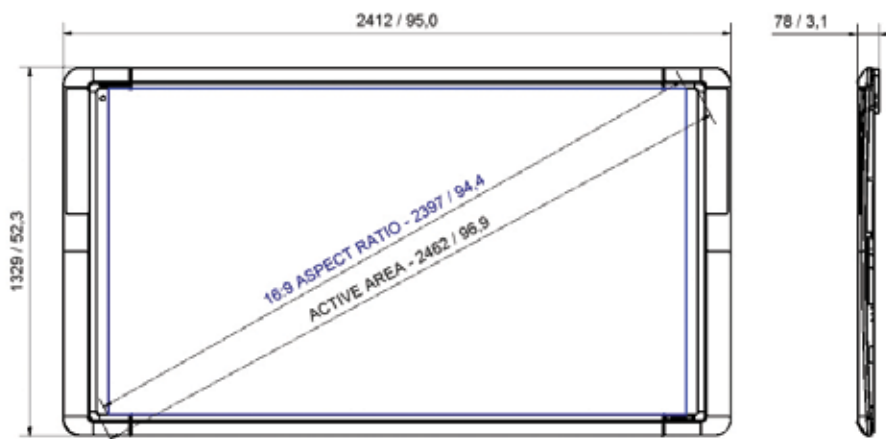

ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACTIVBOARD

Resolución de entrada	2 730 puntos (líneas) por pulgada
Resolución de salida	200 puntos (líneas) por pulgada
Velocidad de rastreo	200 pulgadas por segundo que ofrecen una respuesta rápida a los comandos del bolígrafo
Velocidad de salida	120 pares de coordenadas por segundo
Entrada del usuario	Bolígrafo sin batería ni cables con un botón lateral y otro en la punta para ofrecer las mismas funciones que un ratón (ActivPen).
Tecnología de digitalización	Interfaz electromagnética pasiva
Requisitos de alimentación	Red eléctrica: unidad de fuente de alimentación de 18 V
Conexión a ordenador	USB 2,0, 1 cable de datos USB de 5 m incluido
Superficie de la pantalla	Material de melamina anti-brillos
Certificaciones	UL, CE, FCC
Temperatura en funcionamiento	de 0 °C a +50 °C (de -10,00 °C a 50,00 °C)
Temperatura de almacenamiento	de -20 °C a +70 °C (de -4 °F a 70,00 °C)
Humedad de almacenamiento	de 0% a 90% (no condensada)
Modo de dos usuarios	2 bolígrafos ActivPen para profesores y 2 para estudiantes incluidos
Sistema de sonido USB integrado	Two integrated slim-line speakers and amplifier (with controls, inputs and outputs)
Contenido del paquete	Pizarra ActivBoard, 2 bolígrafos ActivPen (profesor), 2 bolígrafos ActivPen (estudiante), 1 fuente de alimentación para el amplificador, soportes de fijación a la pared, manual de instalación, acceso al software ActivInspire Professional Edition y Promethean ActivOffice descargándolos de Internet. (ActivInspire Professional Edition en DVD opcional cuando se solicite).

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SONIDO USB INTEGRADO

Salida de alimentación del amplificador	20 W por canal RMS (<1% de distorsión)
Controles	Volumen, bajos, agudos, encendido/apagado
Respuesta en frecuencia del amplificador	40 Hz a 18 kHz +/-3 dB (a 1 W)
Sistema de sonido USB	Sistema de sonido USB admitido con los requisitos mínimos del sistema especificados
Conexión: entradas (4)	PC estéreo, CD/DVD estéreo, auxiliar mono, micrófono conectado al PC
Conexión: salidas (2)	2 salidas estéreo
Requisitos de alimentación	18V 3,3 A

ESPECIFICACIONES DE ACTIVBOARD POR MODELO

Modelo	ActivBoard 378 Pro	ActivBoard 387 Pro	ActivBoard 395 Pro
Tamaño de la pizarra ActivBoard	198,12 cm	220,98 cm	241,30 cm
Resolución	12.800 x 9.200	14.600 x 9.200	17.200 x 9.200
Formatos de la pantalla	4:3	16:10	16:9
Dimensiones generales	1.868 mm x 1.329 mm	2.105 mm x 1.329 mm	2.412 mm x 1.329 mm
Dimensiones del área activa	1.628 mm x 1.175 mm	1.865 mm x 1.175 mm	2.172 mm x 1.175 mm
Diagonal de superficie interactiva	2.000 mm	2.196 mm	2.462 mm
Dimensión diagonal de la imagen real	1.958 mm	2.193 mm	2.397 mm
Peso de la pizarra	28 kg	31 kg	35 kg
Peso del paquete	43 kg	47 kg	52 kg
Dimensiones del paquete de la pizarra	2.025 mm x 1.500 mm x 110 mm	2.270 mm x 1.500 mm x 110 mm	2.570 mm x 1.500 mm x 110 mm

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Sistemas operativos	Windows XP SP2 y posterior (XP/Vista/7) Mac OSX 10,4,11 – 10,6,1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard); Linux Ubuntu 9,04, 9,10; Debian
PC	Procesador Pentium 4 a 1 GHz (800 MHz para Vista), 512 MB de RAM, resolución de 1024 x 768, 1,5 GB de espacio libre en disco
Mac	Procesadores Intel Macintosh (Universal Binary), 512 MB de RAM, resolución de 1 024 x 768, 3 GB de espacio libre en disco